


2-Wege-Verteiler 45° symmetrisch pneumatisch betätigt mit Hubzylinder

2-Wege-Verteilungen

Artikelnummer: 5922100121

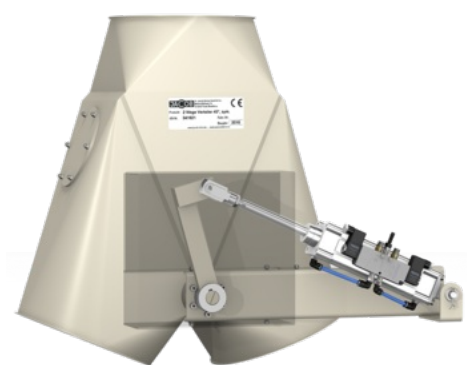

Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 100.0 MM

Wandstärke: 2.0 MM

Antrieb: Zylinder Festo 230V AC

5/2-Wege-Impulsmagnetventil (2-spulig) und 2 Magnetfeldschaltern auf dem Zylinder.

Andere Hubzylinder lieferbar.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Ø 100 bis 300 mm: Ein- und Ausläufe gebördelt für Spannringsverbindung.

Ø über 300 mm: Ein- und Ausläufe mit angeschweißten Flanschen nach DIN 24154 T2, jedoch ohne Gegenflansch. Passende Flansche finden Sie im Produktbereich Rohr- und Formteile mit Losflansch.

Wellen kugellagert mit Flach-Ring-Dichtung aus Silikon.

Nur handbetätigte 2-Wege-Verteiler können auch in Zwischenstellungen arretiert werden (erhöhten Dichtungsverschleiß beachten).

Bis DN 200 mm in Standardausführung ohne Kontrollöffnung. DN 250 – 630 mm im Standard mit Kontrollöffnungen zu Inspektionszwecken auf beiden Abgängen.

Ausführung elektromotorisch betätigt auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

3-teilige gerade Innenklappe mit zwischenliegender Dichtung aus transparentem Silikon bei Edelstahlprodukten. Konform mit EG 1935/2004 plus FDA.

Temperaturbeständig von -60 °C bis +180 °C. NBR auf Nachfrage erhältlich.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Alle produktberührenden Metallteile und Dichtmaterialien der JACOB FOOD GRADE Linie in Edelstahl konform nach EG 1935/2004 und FDA.

Alle 2-Wege-Klappen, Klappkästen mit Kragen, Klappkästen mit Dichtung, 2-Wege-Verteiler 60° und 2-Wege-Verteiler 45°,

sind sowohl in symmetrischer wie auch in asymmetrischer Bauform erhältlich. Symmetrische Ausführungen sind optimiert für den Einbau in senkrecht verlaufenden Schüttgutleitungen, asymmetrische für Leitungen, die unter einer Neigung verlaufen, die dem Winkel zwischen den Ausläufen entspricht. Bei den unteren Bildern wurde nur die symmetrische Form dargestellt. Bei höheren Anforderungen an die Dichtigkeit empfehlen wir den Klappkasten mit Dichtung einzusetzen.

2-Wege-Verteiler 60°-Form, alternativ 45°-Form

3-teilige gerade Innenklappe mit Dichtung aus transparentem Silikon bei

Menge: 1

2.114,00 €



N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.

Edelstahlprodukten. FOOD GRADE – konform mit EG 1935/2004 plus FDA.
Temperaturbeständig von -60 °C bis +180 °C. NBR auf Nachfrage erhältlich.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Bei Ausführung in Edelstahl:

Alle produktberührenden Metallteile und Dichtmaterialien der JACOB FOOD
GRADE Linie konform EG 1935/2004 und FDA.

Zur Anpressung der Dichtung ist das Gehäuse im Bereich der
Klappenendstellungen verjüngt ausgebildet. Unterhalb der Welle befindet sich
eine von außen nachstellbare Dichtung aus Silikon. Wellen kugelgelagert mit
Flachringdichtung aus Silikon. Die komplette Innenklappe einschließlich aller
Dichtungen ist auswechselbar, ohne den Verteiler aus dem Rohrsystem zu
entfernen.

Einsatz:(FETT)

Gravitative Förderung frei fließender Schüttgüter sowie in lufttechnischen
Anlagen bei Differenzdrücken bis 0,3 bar.

Achtung: Die Antriebe sind nicht für die Belastung aufgrund vorgenannter
Differenzdrücke ausgelegt. Stärkere Antriebe auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Die 45°-Ausführung ist besser geeignet für die Umlenkung empfindlicherer und
schlechter fließender Förderprodukte.

Alle Ausführungen der 2-Wege-Klappen können angeschweißte Flansche mit
Abmessungen nach Kundenwunsch erhalten.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Dabei sind Ausläufe ggf. auch Einläufe verlängert ausgeführt.

Um den Innendurchmesser der anschließenden Rohre zu erreichen, können die
Verlängerungen auch konisch ausgeführt werden.

Ausführung „pneumatisch betätigt mit Hubzylinder“

Fabrikat Festo, andere Fabrikate auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Das 5/2-Wege-Impulsmagnetventil (2-spulig) mit Handhilfsbetätigung ist
verschlaucht auf dem Zylinder angebracht und in 24 V-DC oder in 230 V-AC mit
Anschlussdose IP65, lieferbar. Komplett mit Abluftdrossel,
Geschwindigkeitsregulierung und Schlauchstutzen für Druckluftanschluss mit
Gewebeschlauch 8 mm lichte Weite. Erforderliche Druckluftversorgung min. 5 bar
bis max. 7 bar. Bei Stromausfall bleibt die angewählte Klappenstellung erhalten.
Stellungsrückmeldung über 2 potentialfreie, auf dem Zylinder angebrachte
Magnetfeldschalter mit LED-Anzeige, die auf einen Ringmagneten im Zylinder
reagieren. Mit freiem Kabelende 2 m lang. Schaltbereich 10-250 V bei 0,5 bis 1,5
A. Schutzart IP67. Standardausführung ohne Klemmenkasten, ohne Verdrahtung,
mit Schutzvorrichtung aus Makrolon.

Ab 150 mm Durchmesser können alle Klappkästen zu Inspektionszwecken der
Innenklappe mit einer Kontrollöffnung von 115 mm Durchmesser geliefert
werden. Mehrpreis bei pulverbeschichteten 2-Wege-Klappen 105,50 €

Mehrpreis bei 2-Wege-Klappen aus Chromnickelstahl 134,00 €

2-Wege-Verteiler generell mit Kontrollöffnungen >= DN 250 mm.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Sonderausführung:

Zwei Endschalter auf einer Grundplatte gegenüber der Betätigungsseite
angebracht, mit Schutzabdeckung, ohne Klemmenkasten.

Mehrpreis bei Ausführung pulverbeschichtet Chromnickel

Siemens 3SE 5232-OHD03 123,00 € 143,00 €

IFM Typ IG 3005 BPKG 191,00 € 211,00 €

Repper 8-Fuchs Typ NBR 5 18CM50 F3 140,00 € 160,00 €

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies akzeptieren

☒ Notwendig ☐ Präferenzen ☐ Statistiken ☐ Marketing

Bestätigen

Details ▼